




P110i

VALUE

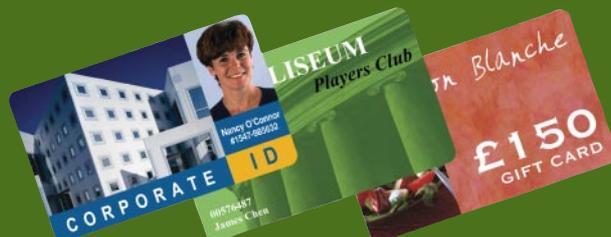

P110i Card Printer

Specifiche base:

- » Velocità di stampa a colori solo fronte 30 sec/carta
- » Alimentatore con capacità da 100 schede
- » Display LCD da 16 cifre
- » Comunicazione USB
- » Alimentazione a carta singola CardSense™ (opzionale)
- » Codificatore magnetico a tre vie HiCo/LoCo, disponibile per bande superiori o inferiori (opzionale)

La P110i è la stampante solo fronte a colori più conveniente della gamma di prodotti Zebra®

Zebra P110i è una stampante per schede affidabile, compatta e facile da usare, in grado di offrire prestazioni straordinarie a un prezzo incredibile.

La stampante P110i offre versatilità ed efficacia nei costi per un ampio ventaglio di applicazioni:

- » ID del personale e schede di accesso
- » ID per studenti e facoltà
- » Tessere di iscrizione
- » Carte fedeltà e gift card

I vantaggi offerti dalla stampante Zebra P110i

Versatilità: Stampa a colore pieno o monocromatica. Possibilità di scelta tra alimentatore automatico multicarta e alimentatore a carta singola CardSense. Grazie al suo design compatto ed elegante, la stampante P110i è perfetta in ogni ambiente.

Facilità d'uso: Il design intuitivo riduce i costi di formazione. I punti blu indicano le funzioni attivabili dall'utente tramite sfioramento. La copertura traslucida dell'ingresso carte consente di vedere quando l'alimentazione delle carte si sta esaurendo. Per la sostituzione della testina di stampa non sono necessari utensili.

Tecnologia innovativa in attesa di brevetto: Per offrire prestazioni straordinarie e al contempo ridurre peso e dimensioni, la stampante P110i utilizza componenti elettronici avanzati e materiali plastici ad elevata resistenza. La cartuccia nastro Load-N-Go™ è facile da sostituire ed è dotata di rullo integrato per la pulizia della carta a configurazione automatica e di indicatore di nastro in esaurimento.

**Stampante Zebra P110i.
Piccole stampanti, grandi dichiarazioni.**



**Card
Printer
Solutions**

P110i

Specifiche prodotti stampanti per schede



Specifiche generali

- » Alimentatore di schede e flipper integrati
- » Cartuccia nastro a inserimento Load-N-Go™
- » Display LCD da 16 cifre
- » Driver per stampanti Zebra® per Windows® 2000 e Windows XP
- » Due anni di garanzia sulla stampante
- » Due anni di garanzia sulla testina di stampa (passaggi illimitati)

Stampa

- » Sublimazione tinte a colori o stampa a trasferimento termico monocromatica
- » 30 secondi per scheda completamente a colori, solo fronte (YMCKO)
- » Risoluzione di stampa di 11,8 dot al mm (300 dpi)

Codici a barre

- » Codice 39, codice 128 B e C con e senza funzione di check digit
- » 2 di 5 e Interlacciate 2 di 5
- » UPC-A, EAN 8 e EAN 13
- » PDF-417 2-D codici a barre e altre simbologie possono essere stampati attraverso i driver Windows

Specifiche della scheda

- » Tipi: PVC e PVC composito
- » Larghezza/lunghezza della scheda:
ISO CR-80, ISO 7810, 54 mm x 86 mm
- » Banda magnetica ISO 7811
- » Smart card ISO 7816
- » Spessore scheda: 0,76 mm
- » Capacità alimentatore schede: 100 schede (0,76 mm)
- » Capacità raccoglitore di uscita: 45 schede (0,76 mm)

Interfaccia di comunicazione

- » USB 1.1 (cavo incluso)

Specifiche del nastro

- » Cartuccia nastro Load-N-G con rullo integrato per la pulizia della carta
- » IT nastri Serie *i*
- » YMCKO: 200 schede/cartuccia
- » Monocromatica: 1000 schede/cartuccia in nero, blu o bianco
- * per ottenere prestazioni ottimali, utilizzare prodotti originali Zebra



Caratteristiche meccaniche

- » Larghezza: 201 mm
- » Profondità: 328 mm
- » Altezza: 216 mm
- » Peso: 4,3 kg

Caratteristiche elettriche

- » 110~240 volt CA, 50~60 Hz (commutazione automatica)
- » 16 MB di memoria immagini standard
- » Approvazioni: FCC Classe B, CE, UL e CUL

Caratteristiche ambientali

- » Temperatura operativa: da 15 a 30°C
- » Umidità operativa: dal 20 al 65% senza condensa
- » Temperatura di stoccaggio: da -5 a 70°C
- » Umidità di stoccaggio: dal 20 al 70% senza condensa
- » Ventilazione: flusso d'aria libero

Opzioni

- » Codificatore magnetico (solo per schede da 0,76 mm), banda superiore o inferiore a tre vie HiCo/LoCo (installato in fabbrica)
- » Kit CardSense™ per alimentazione solo fronte
- » Kit di pulizia (quattro schede per il motore di stampa e quattro per l'alimentatore)

Prodotti originali Zebra

- » La scelta dei prodotti da utilizzare con le stampanti per schede riveste una importanza cruciale. Rappresenta infatti uno dei principali fattori che possono influenzare l'affidabilità e l'omogeneità di stampa. I prodotti originali Zebra soddisfano rigorosi standard di qualità e sono testati per offrire prestazioni ottimali con le stampanti per schede Zebra.

www.zebracard.com



Zebra Technologies Corporation
ISO 9001
REGISTERED

Società certificata secondo le norme ISO 9001 ©2005 ZIH Corp. Se non diversamente indicato, le specifiche riportate si riferiscono alle stampanti modello base con funzioni standard. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i marchi e le denominazioni di prodotto sono marchi di fabbrica delle rispettive società. Tutti i diritti riservati. Copyright, marchi di fabbrica e marchi di servizio descritti o illustrati nel presente documento sono registrati dai rispettivi titolari. L'uso non costituisce né implica violazione.
N. parte P110i-I-11/05

Nordamerica

Zebra Technologies Corporation
Card Printer Solutions
1001 Flynn Road
Camarillo, CA 93012-8706
USA
Telefono: +1 805 579 1800
Fax: +1 805 579 1808
Numero verde negli Stati Uniti:
800 452 4056
E-mail: cards@zebra.com

Europa, Medio Oriente, Africa

Zebra Technologies Corporation
Card Printer Solutions
The Valley Centre, Gordon Road
High Wycombe
Buckinghamshire HP13 6EQ, UK
Telefono: +44 870 241 1527
Fax: +44 870 241 0765
E-mail: eurosales@zebra.com

Asia Pacifico

Zebra Technologies Corporation
Card Printer Solutions
16 New Industrial Road
#05-03 Hudson TechnoCentre
Singapore 536204
Telefono: +65 6858 0722
Fax: +65 6885 0836
E-mail: asiasales@zebra.com

America Latina

Zebra Technologies Corporation
Card Printer Solutions
9800 NW 41st Street, Suite 220
Doral, FL 33178
USA
Telefono: +1 305 558 3100
Fax: +1 305 558 8485
E-mail: latinsales@zebra.com